



Plastic Sheets



**marlon** **Clickloc**  
Easy-Fit Polycarbonate Panel

## MARLON CLICKLOCK HÕLPSASTI SOBITATAVAD POLÜKARBONAATPANEELID.

Marlon Clicklock on hõlpsasti paigaldatav katusepaneel, mis pakub ideaalset „tee-ise“ lahendust verandade, varjualuste ja autode parkimiskohtade katmiseks. Paigaldamisel pole vaja prossipulki, hõlpsasti sobituvad paneelid ühenduvad plöksuga ja nendega saab kiiresti mistahes varjualuse katta. Igaüks saab ise hakkama, paigaldamiseks vajate ainult kõige tavapärasemaid tööriistu. Lihtsalt lõigake paneelid sobiva pikkusega detailideks, krüvige paika ja iga järgmine paneel kinnitub klõpsatusega eelmise külge nii kaugele, kui vajate. Katte lõppu paigaldate U-profiiliga liistu. Paneelid on valmistatud löögikindlast polükarbonaadist, mis on kasutuskindel, püsiv ja vastupidav. Läbipaistva paneeli pinnale on kantud UV kaitse, mis võimaldab Teil vabas õhus viibimist ilma päikese kahjulikke mõjusid kartmata nautida.

PROSSI-  
PULKI  
POLE VAJA.




Hõlbus „tee-ise“ paigaldus.



Vastupidav ja kasutuskindel.




Paigaldamine ei nõua spetsiaalsete tööriistade kasutamist.

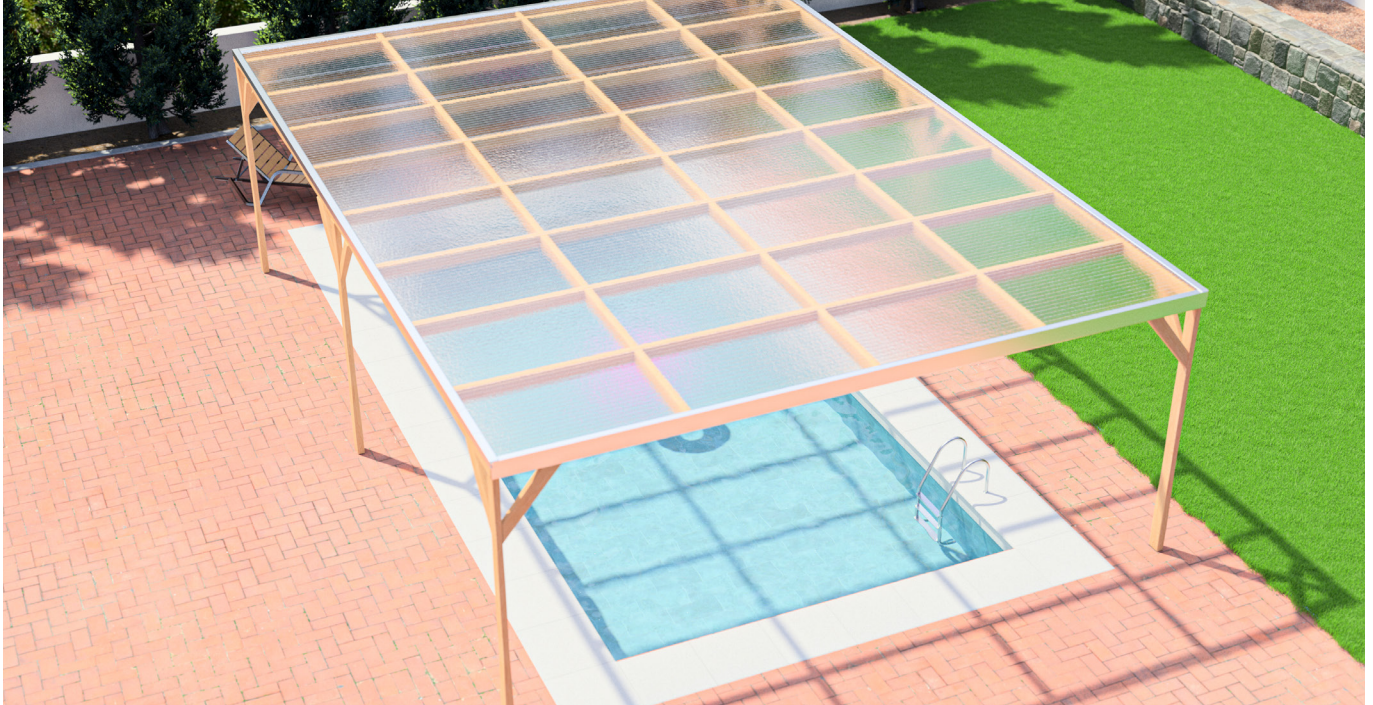

## PEAMISED EELISED.



- Hõlbus käsitseda.
- Kaalub vähe.
- Kiire kooste.
- Väga tugev.
- Löögikindel
- UV kaitsega.

## PROFIIL

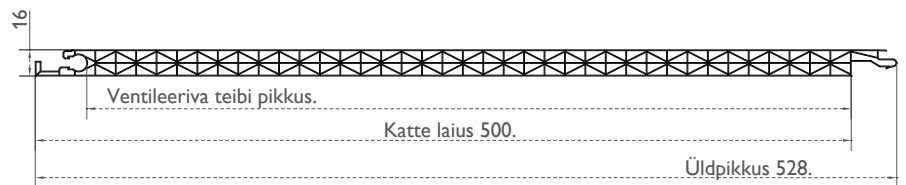


## RAKENDUSVÕIMALUSED.

- Parkimisekohad
- Basseinikatted
- Varjualused
- Veranda katus.
- Siseõue katus.
- Pool-varikatused.

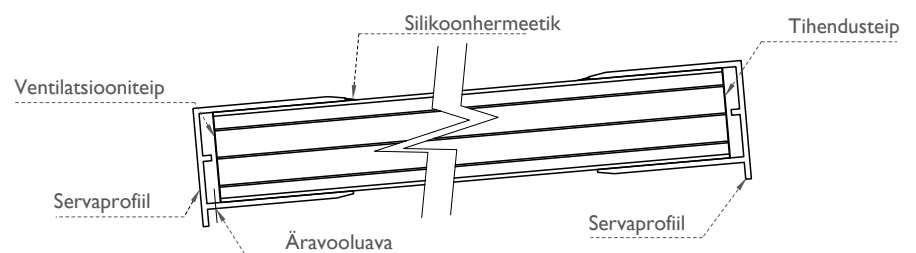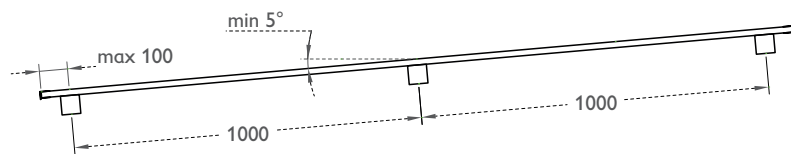

## PAIGALDAMINE JA DETAILID.

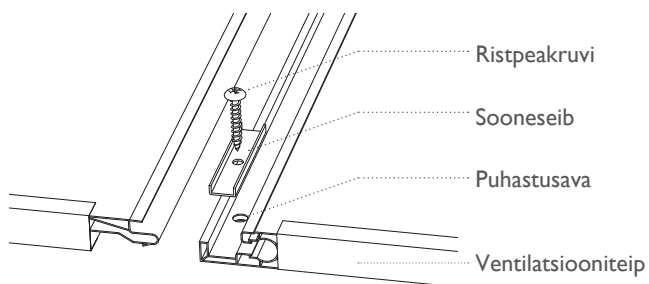

## SOOVITUSED

Minimaalne katusekalle 5°/ maksimaalne plaadi pikkus 4,5 m.

## OMADUSED


Paksus	16 mm
Katvusulatus	500 mm
U-väärtus	2,0 W/m <sup>2</sup> K
UV kaitse	ühel küljel

## VALGUSLÄBIVUS

VÄRV	VALGUS	PÄIKESEKIIRGUS
Läbipaistev	66%	69%
Pronks	14%	42%
Hajutatud piimjas	59%	30%

## ULATUS

PÄRLINI KESKMED (mm)	KOORMUS (N/m <sup>2</sup> )
800	1000
1000	750
1200	500

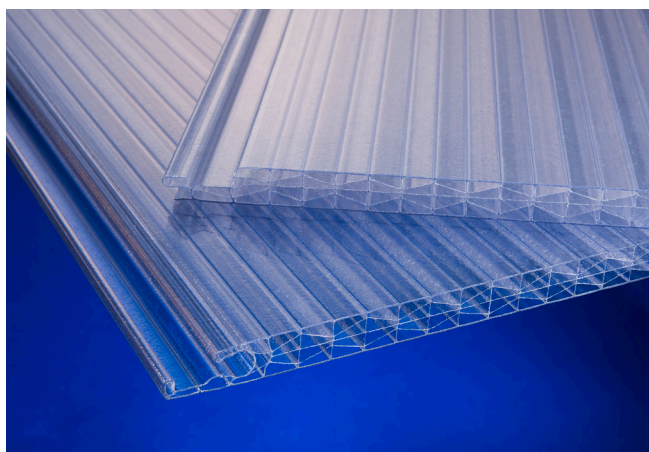

## Plastic Sheets

Brett Martin Plastic Sheets  
24 Roughfort Road, Mallusk,  
Co. Antrim, Northern Ireland BT36 4RB  
Tel: +44 (0) 28 9084 9999  
Fax: +44 (0) 28 9083 6666  
Email: mail@brettmartin.com

## UV KAITSE

Marlon Clicklock'i paneelidel on ühel küljel koekstrudeeritud UV kaitsekiht.

## GARANTII

Toodetel on 10-aastane piiratud garantii läbipaistvuse languse, kolletumise ja ilmastikukindluse languse suhtes.

## KVALITEET

Toodetud ISO 9001:2015 standardi alusel.

## KÄSITLEMINE JA OHUTUSMEETMED.

Ärge astuge otse paneelidele, kasutage astmelaudu. Paigaldustööd peavad toimuma vastavalt kohapeal kehtivatele ohutusnõuetele.

## LADUSTAMINE

Ladustada varjulises kohas, enne paigaldamist kaitsta materjali otsese päikesekiirguse ja sademete mõju eest. Ärge katke plaate soojusneelduvast materjalist katetega. Vältige kokkupuuteid kemikaalidega. Kaitske plaate löökide ja muu füüsilise kahjustamise eest.

## PAIGALDAMINE

Paigaldamisel jätke ruumi võimaliku termilise liikuvuse jaoks 3,5 mm ulatuses ühe meetri kohta. Kinnituste jaoks puuritavad augud võiks olla pisut suuremad, kui hädasti vaja. Paneeli pikkust tuleb piirata, et vältida servadetailide ja kinnituskohade üleliigset liikuvust.

Ärge keerake kinnitusi ülemääraselt kinni.

Paigaldamisel eemaldage kaitsekiile.

## KASUTUSTEMPERatuurID.

Stabiilse pikaajalise kasutuse jaoks on sobivaimaks keskkonnamperatuuriks -20° C kuni 100° C (lühikest aega pingevabas olekus -40° C kuni 130° C).

## HOOLDUS

Selleks, et tagada toote pikaajaline püsiv kvaliteet, tuleb seda regulaarselt sobiva puhastusainega puhastada. Mitte kasutada lahusteid. Harjade ja teravate esemetega kraapida ei tohi. Ärge võtke puhastamist ette kuuma päeval ja otsese päikesekiirguse käes.

Uuendatud informatsiooni saamiseks külastage palun meie kodulehekülge

[www.brettmartin.com](http://www.brettmartin.com)

